



XT-10 Multispray 10-i-1 (S159) 400 ml



XT-10 med 360° sprayventil. Multifunksjonelt smøremiddel med 10 kraftfulle funksjoner - løsende, beskyttende, smørende, gjennomtrengende, avfettende, temperaturmotstandig, antikorrosiv, fuktmotstandig, anti-scuff, og oppløsende kraft som løser opp rust.

XT-10 er laget med aktive ingredienser av høyeste kvalitet, som sørger for en multispray med ekstremt smørende kraft og en ultragjennomtrengende avfetter som er perfekt egnet til verkstedet, maritim og øvrig industri, hus, hage og sportsutstyr - og hvor som helst ellers det er en mekanisme som krever vedlikehold.

LØSNER: XT-10 er et multifunksjonelt smøremiddel til industri og hjem som raskt og effektivt løsner fastlåste mekanismer og fastrustedede deler.

BESKYTTELSE: XT-10 beskytter alle typer overflater og materialer mot vær, støv, rust og andre ytre påvirkninger.

SMØRING: XT-10 har en sterk smøreeffekt, og er ideell for vedlikehold og smøring av overflater og materialer i flere ulike bruksområder, både hjemme og på jobb. Et uunnværlig produkt å ha i garasjen!

GJENNOMTRENGENDE: XT-10 er laget med aktive ingredienser som trenger gjennom fuktighet, rust og korrosjon til ufremkommelige steder og løser problemet ved roten.

AVFETTING: XT-10 er en multispray med sterk og effektiv avfettende kraft, som raskt fjerner fett, olje og smuss.



HØY TEMPERATURMOTSTAND: XT-10 er en multispray som tåler svært høye temperaturer, og er derfor perfekt til bruk i sveisebransjen, i mekaniske, elektriske og lignende sektorer.

ANTIKORROSIV: XT-10 har en sterk antikorrosiv virkning som løser opp rust og korrosjon, i tillegg til å beskytte materialer mot fremtidig rust og korrosjon.

FUKTMOTSTAND: XT-10 driver ut fuktighet og beskytter overflater, applikasjoner og materialer mot vann og atmosfæriske forhold.

ANTI-SCUFF: XT-10 har en sterk anti-seize-kraft som løsner fastlåste mekanismer og forhindrer at gjenger, bolter og lignende setter seg fast. XT-10 reduserer også friksjon på bevegelige deler, som beskytter mot riper og slitasje.

OPPLØSNING: XT-10 har en sterk oppløsende kraft som gjør kampen mot rust, støv og skitt, silikon, lim, klister, maling og lignende lett og enkelt.

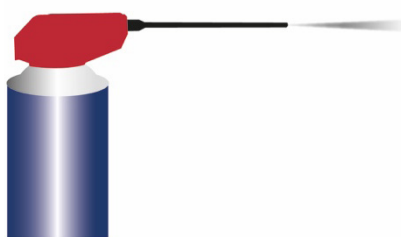

Tekniske spesifikasjoner:

Volum	400 ml	Flammepunkt	< 0° C
Kolli	12 stk.	Trykk ved 20°C	3/5 bar
Produkttype	Aerosol, væske under trykk	Damptrykk	0,5 hPa ved 20°C
Farge	Lys brun	Kinematisk viskositet	< 8 mm ² /s ved 40°C
Lukt	Karakteristisk for løsemiddel	Oppløselighet	Uoppløselig i vann
(Relativ) tetthet	0,76 ÷ 0,80 g/ml ved 20°C	Brukstemperatur	-60°C / +250°C (Topp +300°C)



CERTIFIED: Test N° 14LA05748 E.P. Properties and anti-seize with “four ball tester”

ASTM D 2783-03		
Test / Metode	Enhetsmål	Resultat
Hastighet	omdr./min	1760
Testtid	s	10
Påført last	kgf	50
Sveiselast	kgf	160
Last/slitasje	kgf	30

ASTM D 4172-94		
Test / Metode	Enhetsmål	Resultat
Hastighet	omdr./min	1200
Testtid	min	60
Belastning	kgf	40
Romtemperatur	/	/
Diam. slitasjespor m	mm	0,86

BRUKSOMRÅDER: Overflater av tre, metall, glass, plast, betong og asfalt.



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

SSOG

STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI



OPPBEVARING OG LAGRING

Før bruk: oppbevar produktet på et tørt sted. Ikke oppbevar produktet ved temperaturer under 0°C og over 45°C. I original forpakning kan produktet oppbevares i 24 måneder (produsentgaranti). Produktet utløper ikke på dato. Etter bruk: Hold beholderen lukket etter bruk. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, borte fra varmekilder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Denne informasjonen, selv om pålitelig, må betraktes som veiledende. Produsent er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet eller brudd på lisens. Før bruk må brukerne verifisere produktets egnethet til deres spesifikke bruk.

LES PRODUKTETS SIKKERHETSDATABLAD FØR BRUK